
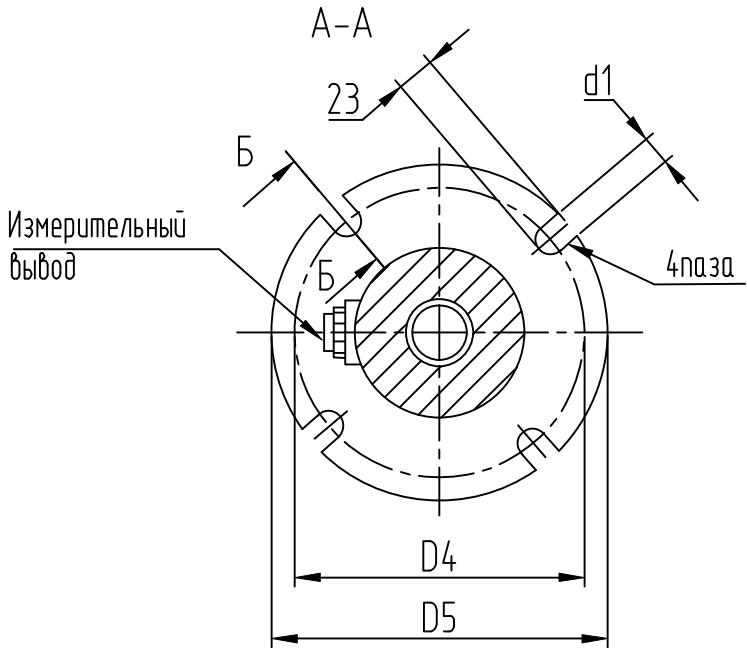


Ввод масло/воздух типа BRIB-90-35-195/1000

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ.686351.005ТУ
Класс напряжения	35 кВ
Наибольшее рабочее линейное напряжение	40.5 кВ
Наибольшее рабочее фазное напряжение	23 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии/под дождем	95 кВ/85 кВ
Напряжение полного грозового испытательного импульса	195 кВ
Номинальный ток	1000 А
Ток термической стойкости Ith, 3с	25кА
Ток динамической стойкости Id	62.5кА
Уровень частичных разрядов	не более 2 пКл при 2Уф
Предельный угол установки к вертикали	90°
Испытательная одноминутная клнсолевая нагрузка	1250 Н
Полная длина пути утечки изоляции	не менее 1160 мм
Разрядное расстояние	418мм
Климатическое исполнение и категория размещения ввода	01
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	не менее 9 баллов
Высота установки над уровнем моря	1000м
Внешняя изоляция/цвет	Фарфор/коричневый
Внутренняя изоляция	RIP
Масса	~30 кг

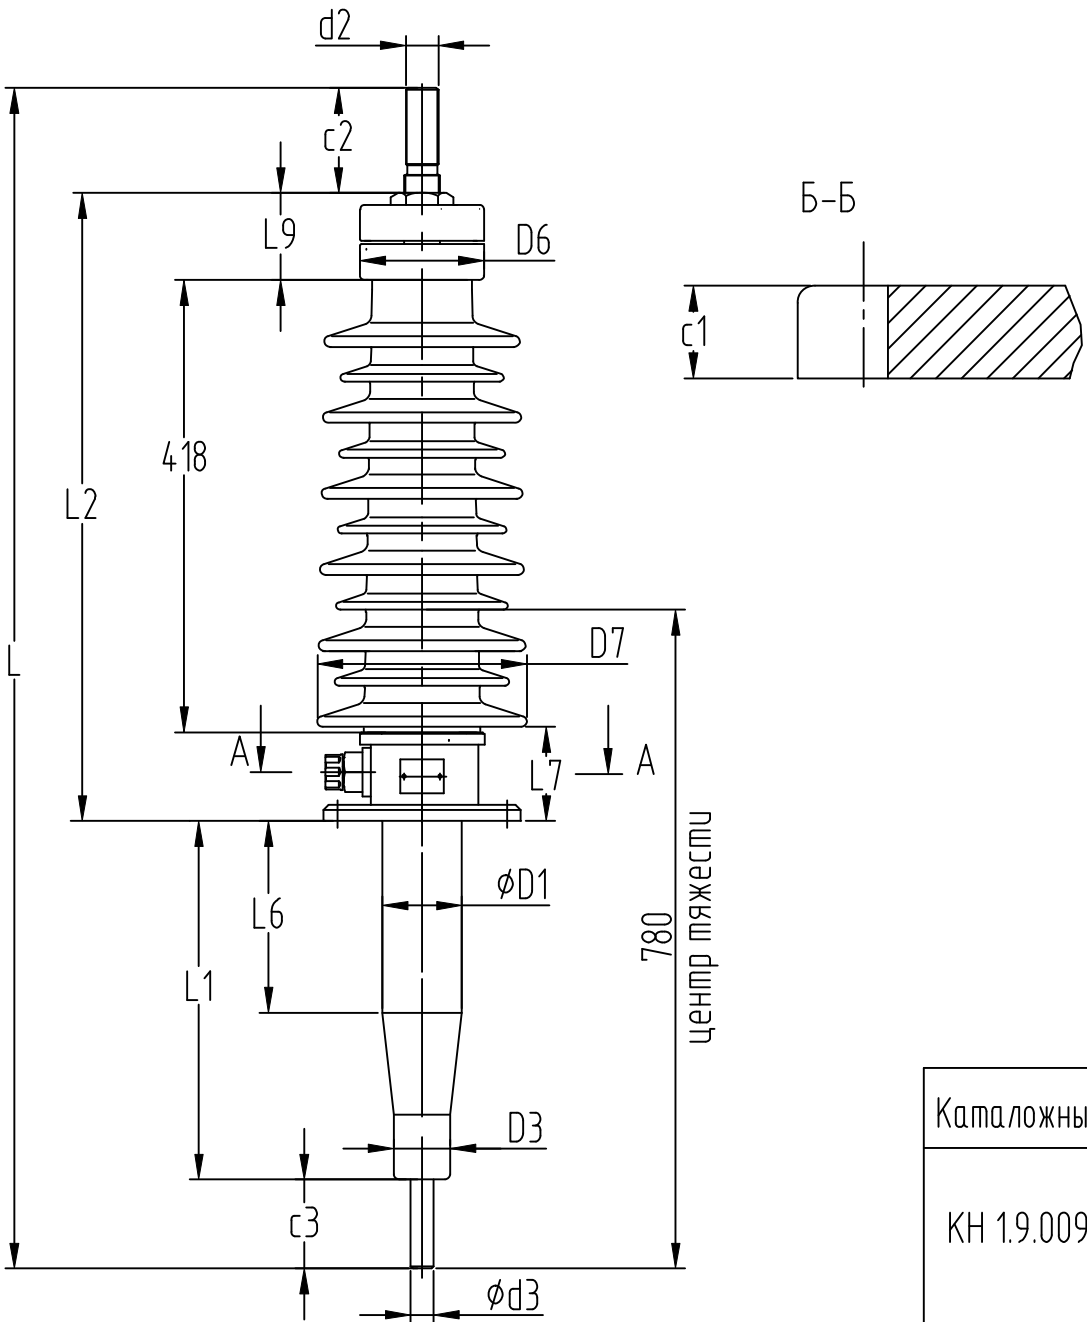

Каталожный номер	L	L1	L2	L6	L7	L9	c1	c2	c3	D1	D3	D4	D5	D6	D7	d1	d2	d3
КН 1.9.009	1249	527	595	300	80	95	13	80	47	73	52	156	182	113	193	20	M30x1.5	21*
	1259								57									M20x1.5
	1284								82*									M27x1.5

*-Стандартное исполнение (по умолчанию)
Возможно любое сочетание размеров c3 с d3.

					КН 1.9.009			
					Ввод выключательный BRIB-90-35-195/1000	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Н-докум.	Подпись	Дата				
Разраб.	Дрожжина							
Проб.	Костюхин							
Н. контр.	Ожогин							
Отд. кач.	Дебольская							
Утв.	Савичев							

000
"Эйч Энерджи"

Формат А3

Инв. N-подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
5/3996	Дрожжина	5/3409		